


Micro Air微型电磁阀

- 直动阀
- 插入式电磁线圈带指示灯
- 5/2通、5/3通
- 精密配合的阀芯阀套组件
- 流量系数CV至0.13
- 接管口径：1/8NPTF或G牙；10-32UNF-3B或M5
- 可用于润滑或无润滑系统
- 可搭配迭加式速度控制模块
- 积木式汇流板系统

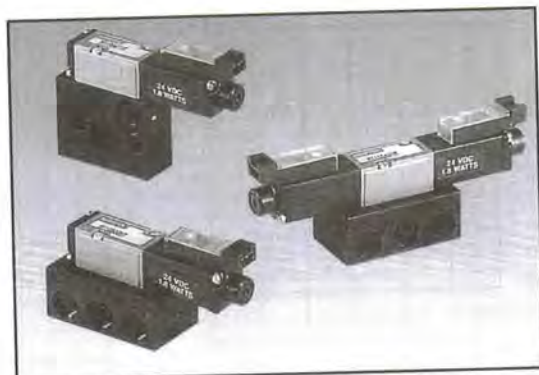

技术规格

规格	NPTF	UNF-3B	G牙	M5
CV：	1/8=0.13	10-32=0.13	1/8=0.13	M5=0.13
流量：l/min	128			
使用压力范围：	-1-10bar			
温度范围：	-23℃~46℃环境温度			

电气规格

电气规格			启动时间(s)			复位时间(s)		
电压	保持电流 (A)	功率 (W)	两位单电控 弹簧复位	两位双电控 机械锁定	三位双电控 弹簧封中	两位单电控 机械复位	两位双电控 机械锁定	三位双电控 弹簧封中
12VDC	0.16	1.8W	0.014	0.014	0.014	0.018	—	0.018
24VDC	0.083	1.8W	0.014	0.014	0.014	0.018	—	0.018


另有非标准电压可供选择

订货指南：


M10	SA	4	41	M	G	000	61
型式及接口 M10=10-32UNF(单 购阀体型式)或M5 M11=1/8	阀机能 4=5/2 5=5/3 中位开放 6=5/3 中位闭气 0=盲板(仅汇流板)		安装方式 00=单独阀体, 盲板(仅汇流板) 01=阀体带调速模块 11=阀体带汇流板, 仅侧面接 21=口 41=汇流板11带调速阀 46=阀体带底座, 仅侧面接口	接线方式 M=DC带灯线圈	螺纹型式 0=单购阀体; NPTF螺纹及盲板 G=G螺纹 M=M5	特别选型 000=无选型	电压 60=12VDC 61=24VDC
阀型式 SA=单电控直动阀弹簧复位 SS=双电控直动阀 00=盲板(仅汇流板)							

阀机能 (型号为单购阀体型号)


M10SA400M000061




M10SS400M000061



M10SS500M000061



M10SS600M000061



汇流板集装

AK 0 5 E 0000 1 N STD

电气/电子接口类型

0 = 标准

电磁阀系列

5 = MicroAir系列

阀站位数

A = 1 E = 5 I = 9

B = 2 F = 6 J = 10

C = 3 G = 7 K = 11

D = 4 H = 8 L = 12

选项

STD = 标准

螺纹类型

N = NPTF

G = G Tap

端板接口尺寸


0 = 10-32

1 = 1/8

C = M5

Micro Air阀带底座的尺寸

尺寸	M5	1/8"
A	30.5	44.5
B	15.2	22.4
C	5.1	7.1
D	25.4	25.4
E	12.7	12.7
F	9.6	10.2
G	19.3	20.3
H	16.5	25.4
I	10.2	14.2
J	51.1	51.1
K	69.3	73.3
L	102.1	102.1
M	105.1	105.1
N	4.1	7.1
O	7.9	19.1
P	15.2	26.2
Q	30.0	41.1

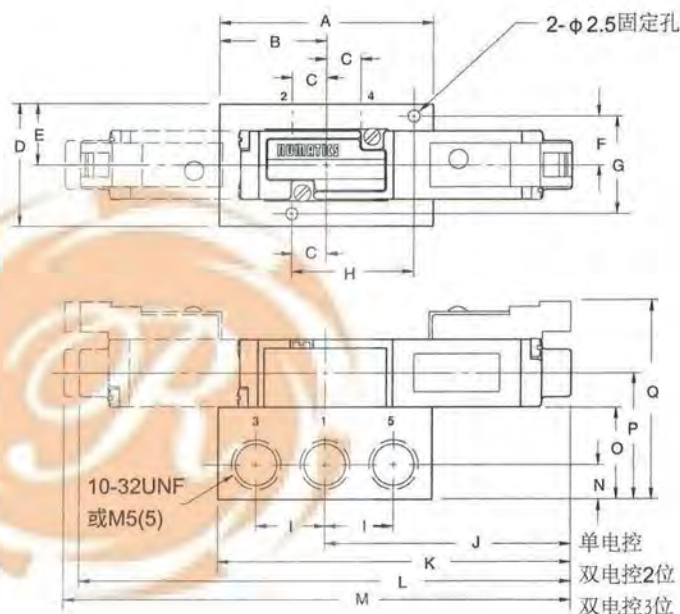

Micro Air阀带积木式汇流板的尺寸

尺寸	M5	1/8
A	105.2	105.2
B	102.1	102.1
C	51.1	51.1
D	37	36.4
E	18	18.1
F	11.6	11.9
G	20.3	22.2
H	41.7	44.5
I	71.4	73.2
J	16.9	24.3
K	5.3	7.4
L	7.6	8.0
M	7.9	7.9
N	15.9	15.9
O	22	22
P	11.4	9.5
Q	11.1	13.7
R	15.4	23.8
S	22.2	31.8
T	44.3	53.9
U	49.5	59.2

